

Série 36

Armário de Refrigeração de Farmácia e Laboratório

Pharmacy and Laboratory Refrigerator

Características Técnicas

MLRE 36 S | MLRE 36 G

- Interior Termoformado Branco para facilitar a limpeza das superfícies e evitar acumulação de germes e bactérias
- Exterior Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), que garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser ajustado no intervalo entre +2°C a +15°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Ventilado e Descongelação Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
1 x (346 x 203mm) + 1 x (346 x 150mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 12mm, permitindo um fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa
- Fixação Traseira para Suspensão em parede
- Iluminação LED Horizontal no Interior
- 4 Pés Ajustáveis, permitindo nivelar o equipamento mesmo em superfícies desniveladas
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato Easy (ver especificações pág. 14)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C, protegendo assim os produtos armazenados no seu interior

Technical Features


MLRE 36 S | MLRE 36 G

- White Thermoformed Interior for easy cleaning of surfaces and prevent accumulation of germs and bacteria
- Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the range from +2°C to +15°C
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures greater temperature stability
- Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, designed to optimize the air distribution inside, achieving stability and uniformity of temperature as well as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
1 x (346 x 203mm) + 1 x (346 x 150mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass
- Reversible Door with Self Closing to closed position, with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a easy access by an external monitoring system
- Wall Mounted Support on Back
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Adjustable Feet, allowing to level the equipment even in uneven surfaces
- Locker Included, to prevent unauthorized access
- Easy Controller (see specifications on page 14)
- Safety Thermostat, which guarantees that under no circumstances the temperature inside the equipment will be below +2°C, protecting the products stored inside

Acessórios Accessories

Prateleira Pequena *Small Shelf*
Cod. 007121

Prateleira Grande *Large Shelf*
Cod. 007121_100

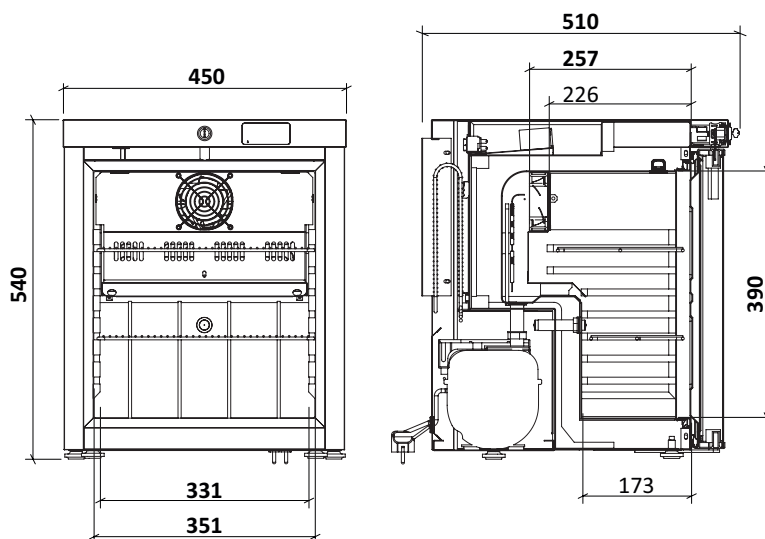

 **+2°C**
+15°C
Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



MLRE 36 S



MLRE 36 G

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Nível Ruído Noise Level	Gás Gas
800899V900	MLRE 36 S	450mm	470(+50)mm	540mm	30	30	85W	230V - 50Hz	616 kwh/ano kwh/year	2	< 45 dB	R 600a
800900V900	MLRE 36 G	450mm	470(+50)mm	540mm	30	31	85W	230V - 50Hz	626 kwh/ano kwh/year	2	< 45 dB	R 600a